



Expositores ya cargados directamente desde el fabricante ...

... a la tienda.

CC Low Noise Dolly CC Low Noise Rolly

Los pallets rodantes de emission de bajo ruido en acero.

Pallets de alta calidad sobre ruedas – embalaje modular


El Dolly CC Low Noise (¼ pallet rodante) y el Rolly CC Low Noise (½ pallet rodante) han sido desarrollados especialmente para el transporte de embalaje modular (cajas de plástico, cajas de cartón, bandejas de plástico para bebida embotellada etc.) y cumplen con las medidas estándar europeas. El ¼ pallet puede transportar hasta 200kg y el ½ pallet hasta 400 kg. Para asegurar protección contra la corrosión, los pallets rodantes están hechos de acero caliente galvanizado y pueden ser usados o almacenados en temperaturas que varíen desde los -30°C hasta +70°C.

Ruedan directamente al suelo del supermercado

La discreta construcción de los pallets los convierte en perfectas unidades de transporte de expositores en tiendas. Gracias a su estrecho perfil cuando están cargados son inapreciables, de manera que sus productos captaran la atención, y no los pallets. Y con todo moviéndose sobre ruedas, sus productos pueden ser rodados directamente a la tienda desde el almacén por una sola persona – incluso sin necesidad de equipos elevadores. Sus esquinas redondeadas aportan seguridad en el uso y facilita su posicionamiento.

Envíos con ruido reducido (Low-noise)

Pruebas llevadas a cabo por TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research) confirman que ambos pallets emiten por debajo de 60 dB(A) en uso. Por ello son altamente cualificados para el certificado holandés PIEK y pueden ser utilizados para envíos silenciosos en zonas con restricciones sonoras nocturnas.

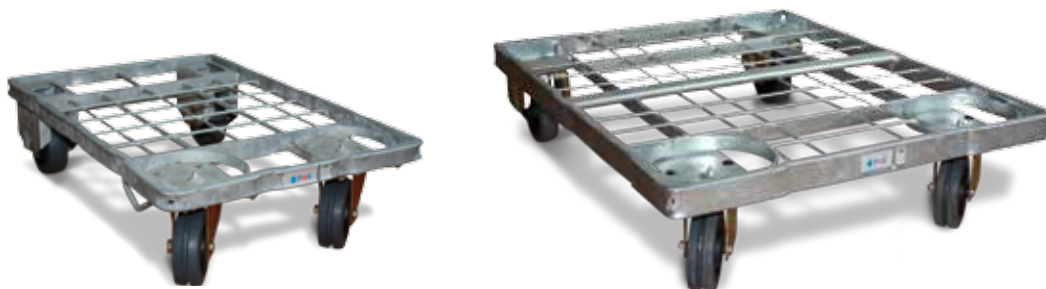

Especificaciones CC Low Dolly Noise:

Medida	Exterior	Interior- capacidad para una pila de cajas a:
Largo	603 mm	600 mm
Ancho	403 mm	400 mm
Altura	152 mm	
Peso	7,5 kg	
Capacidad carga	200 kg UDL*	
Certificados	Certificado PIEK	

Especificaciones CCRolly Low Noise:

Medida	Exterior	Interior- capacidad para dos pilas de cajas a:
Largo	811 mm	400 mm
Ancho	605 mm	600 mm
Altura	182 mm	
Peso	13,3 kg	
Capacidad carga	400 kg UDL*	
Certificados	Certificado PIEK	

*UDL: Carga distribuida uniformemente

Supported by



Certified by



Making your products move



CC Low Noise Dolly CC Low Noise Rolly

Los pallets rodantes de emission de bajo ruido en acero.

Características que obtiene con el CC Low Noise Dolly y el CC Low Noise Rolly:

- 1 Desarrollado para el transporte de embalaje modular** – cajas plástico, cajas cartón, bandejas de plástico para bebidas embotelladas etc.
- 2 Funciona con el resto de unidades de transporte de dimensiones estándar europeas.** Las dimensiones internas equivalen a $\frac{1}{4}$ Euro Pallet y a $\frac{1}{2}$ Euro Pallet.
- 3 Ruedas Low-noise – máximo 60 dB(A).** El CC Low Noise Dolly y CC Low Noise Rolly cumplen con los requisitos PIEK holandeses de máximo nivel de ruido para entregas nocturnas.
- 4 Protección extra del producto.** Las proporciones exteriores son más anchas que las interiores, aportando espacio para proteger los productos transportados.
- 5 Expositor idóneo.** Su discreta construcción resalta el producto expuesto y no la unidad de transporte. Los pallets pueden ser rodados directamente hasta la tienda.
- 6 Segura manipulación.** Sus esquinas redondeadas aportan seguridad y facilidad de posicionamiento. Encajan con las esquinas redondeadas de la caja CC rígida (CC Freshbox) y la caja CC plegable (CC Eurocrate).
- 7 Soportan grandes cambios de temperaturas.** Pueden ser utilizados, almacenados o lavados desde -30° a $+70^{\circ}$. La forma y dimensiones de las unidades de transporte permanecen inalterables.
- 8 Asegura un flujo de retorno eficiente en costes.** Para la logística de retorno, el CC Low Noise Dolly y CC Low Noise Rolly se pueden apilar, y además su diseño único asegura que la pila no se deslice.
- 9 Su construcción duradera asegura una perfecta seguridad del producto.** Hecho de acero galvanizado caliente para asegurar su protección de corrosión.

